別紙６

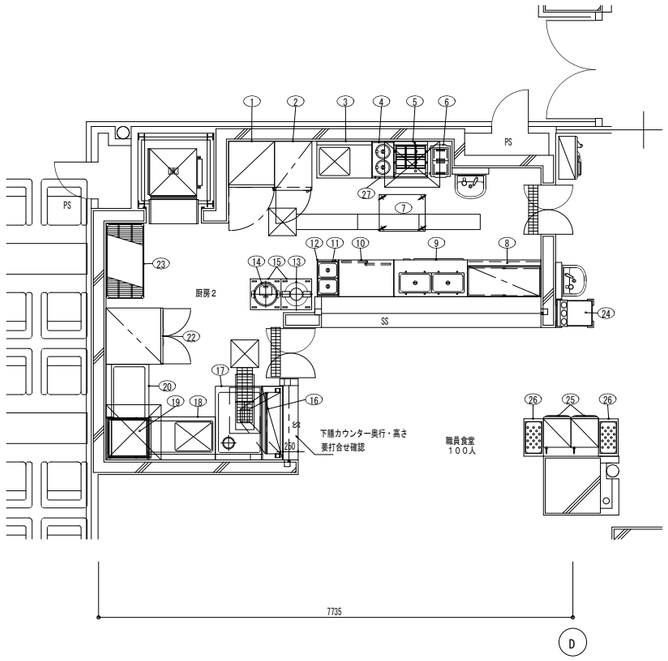

鹿児島市立病院２階職員食堂厨房機器配置図　A3:S=1:100

MA-19 区分	NO.	品名 NAME		寸法 (mm) DIMENSION 間口 WIDTH	奥行 DEPTH	高さ HEIGHT	バック高 B.H	台数 QUANTITY	配管寸法 (A) PIPING JOINT SIZE 給水 CW	給湯 HW	排水 D	ガス GAS (A mm) 接続口 SIZE	消費量 CONSUMPTION KW	フードレンジフード HOODFILTER	電気 (kw) POWER CONSUMPTION 1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V	冷却水 (A) COOLANT 水量 M.V IN	OUT	m3/H	蒸気 (A) STEAM 消費量 COPT IN	OUT	kg/H	備考 REMARKS
	1	温蒸庫		750	750	1800		1	15 BV		40						4.1							扉左開き仕様
	2	冷凍冷蔵庫		610	800	1950		1			40				0.587									冷凍：247L 冷蔵：224L 扉左開き仕様
	3	シンク付台		900	600	850	150	1	15	15	50													
	4	電気卓上ウォーマー		354	554	261		1							1.000									ポット数：丸ポットｘ２
	5	電気ゆで麺釜（冷凍麺対応）		550	600	850	150	1	BV 15		50 HT			○			12.0							角カゴｘ６ケ
	6	冷凍ストッカー		531	318	865		1							0.057									
	7	移動台		750	600	850		1																
	8	冷蔵ショーケース		1200	600/500	1935		1			40				0.431									両面ガラス引戸付き
	9	電気ウォーマーテーブル		1200	600	850		1	15 BV		40 HT						3.0							ポット数：角型１／１ｘ２
	10	調理台・引戸付		900	600	850		1																
	11	電気卓上ウォーマー		350	550	260		1							1.000									ポット数：角型１／２¥U+00D72
	12	置台		350	600	590		1																
	13	ライスウォーマー		460	380	390		1							0.1									容量：８Ｌ
	14	スープウォーマー		460	395	355		1							0.3									容量：１２Ｌ
	15	ウォーマーカート		500	500	600		2																
	16	下膳棚		(1200)	350	１段		1																
	17	シャワーシンク		(1200)	1100	850／(900)		1	15ｘ２	15	50 ピット				0.1									シャワーセンサー、ゴミカート付き
	18	ソイルドテーブル		(1105)	700	850	150	1	15	15	50													
	19	食器洗浄機		640	670	1475		1		20 BV	50 HT			○			4.299							別途専用給湯器必要（別途工事）
	20	クリーンテーブル		900	700	850	150	1																ラックレール付き
	21	欠　番																						
	22	食器消毒保管庫		920	930	1850		1			40						6.550							収納カゴ数：２０　カゴ付属
	23	シェルフ		1217	610	1895		1																棚数：４段
	24	トレイディスペンサー		420	580	1360		1																収納機：トレイ８０～１００枚 シルバーシンデーター側付 出荷・出荷・洗浄 洗浄機対応・外注側付
	25	ティーサーバー		450	500	1430		2	BV15ｘ２		40ｘ２				1.015ｘ２									
	26	グラスラックディスペンサー		610	320	805		2																
	27	置台		355	600	590		1																
												TOTAL			5.605		29.95							